



PNI IP125

Video surveillance camera / Камера за видеонаблюдение
Videoüberwachungskamera / Cámara de video vigilancia / Cámara
de surveillance vidéo / Video megfigyelő kamera Telecamera di
videosorveglianza / Videobewakingscamera / Kamera do nadzoru wideo
Camera supraveghere video




EN	User manual	3
BG	Ръководство за употреба.....	4
DE	Benutzerhandbuch	5
ES	Manual de usuario	6
FR	Manuel utilisateur	7
HU	Használati utasítás	8
IT	Manuale utente	9
NL	Handleiding	10
PL	Instrukcja obsługi	11
RO	Manual de utilizare	12

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sensor resolution	5MP
Video resolution	2880 x 1616
Video compression	H.265
Lens	3.6 mm
IR and White light LEDs	6
IR distance	Up to 30 m
Human detection, Face recognition, Motion detection	Yes
Protection grade	IP66, metal housing
Power voltage	12V / 1A
Operating temperature	-26°C ~ +80°C

CONNECTION SCHEME

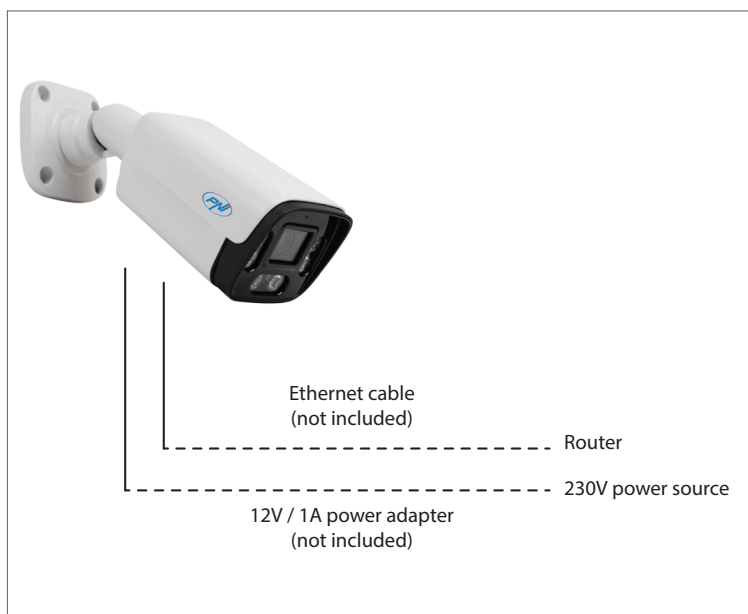

PNI IP125 surveillance camera is compatible with the PNI House IP716, PNI House IP716LR NVR (it supports up to 16 5MP cameras) and with any 5MP NVR ONVIF compatible. The surveillance camera is also stand-alone and can be used independently of an NVR.

To add the surveillance camera to a surveillance system, power it on and connect it to the same router you connected to your NVR. Read the NVR's user manual for more details on automatic search or manually adding cameras procedure.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Разделителна способност на сензора	5MP
Видео резолюция	2880 x 1616
Видео компресия	H.265
Лещи	3.6 mm
IR и докато светят светодиоди	6
IR разстояние	До 30м
Откриване на хора, разпознаване на лица, откриване на движение	да
Степен на защита	IP66, метален корпус
Захранващо напрежение	12V / 1A
Работна температура	-26°C ~ +80°C

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ




Камерат за наблюдение PNI IP125 е съвместима с PNI House IP716, PNI House IP716LR NVR (поддържа до 16 5MP камери) и с всеки 5MP NVR ONVIF съвместим. Камерата за наблюдение също е самостоятелна и може да се използва независимо от NVR. За да добавите камерата за наблюдение към система за наблюдение, включете я и я свържете към същия рутер, който сте свързали към вашия NVR. Прочетете ръководството за потребителя на NVR за повече подробности относно процедурата за автоматично търсене или ръчно добавяне на камери.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Sensorauflösung	5MP
Video Auflösung	2880 x 1616
Video-Kompression	H.265
Linse	3.6 mm
IR- und Während-Licht-LEDs	6
IR-Entfernung	Bis zu 30 m
Personenerkennung, Gesichtserkennung, Bewegungserkennung	Ja
Schutzgrad	IP66, Metallgehäuse
Netzspannung	12V / 1A
Betriebstemperatur	-26°C ~ +80°C

VERBINDUNGSSCHEMA

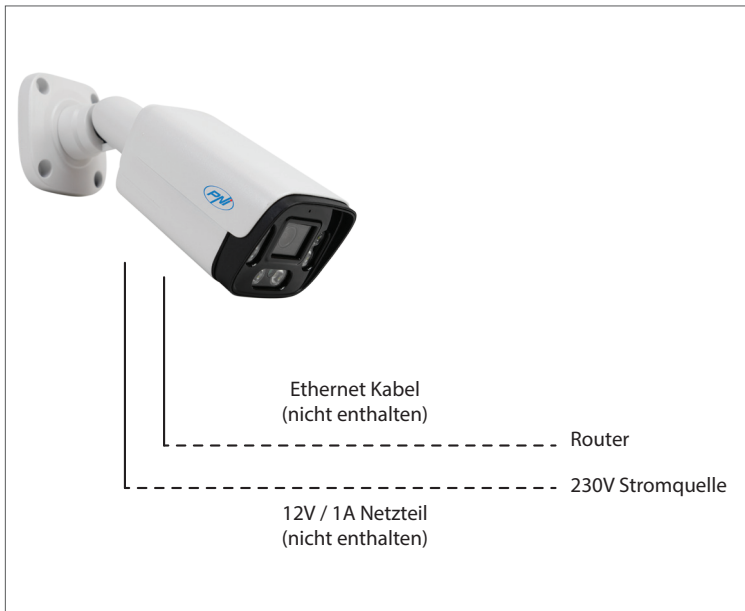

Die PNI IP125-Kamera ist kompatibel mit dem PNI House IP716, PNI House IP716LR NVR (unterstützt bis zu 16 5MP-Kameras) und allen NVR 5MP ONVIF-kompatiblen Kameras. Die Kamera ist auch eigenständig und kann unabhängig von einem NVR verwendet werden.

Um die Kamera einem Überwachungssystem hinzuzufügen, schalten Sie sie ein und schließen Sie sie an denselben Router an, an den Sie Ihren NVR angeschlossen haben. Weitere Informationen zur automatischen Suche oder zum manuellen Hinzufügen von Kameras finden Sie im Benutzerhandbuch des NVR.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resolución de sensores	5MP
Resolución de video	2880 x 1616
Compresión de video	H.265
Lente	3.6 mm
IR y LED de luz blanca	6
distancia de infrarrojos	Hasta 30m
Detección humana, Reconocimiento facial, Detección de movimiento	Sí
Grado de protección	IP66, carcasa metálica
Tensión de alimentación	12V / 1A
Temperatura de funcionamiento	-26°C ~ +80°C

ESQUEMA DE CONEXIÓN




La cámara PNI IP125 es compatible con el PNI House IP716, PNI House IP716LR NVR (admite hasta 16 cámaras de 5MP) y cualquier NVR 5MP compatible con ONVIF. La cámara también es independiente y se puede usar independientemente de un NVR.

Para agregar la cámara a un sistema de vigilancia, enciéndala y conéctela al mismo enrutador al que conectó su NVR. Lea el manual de usuario del NVR para obtener más detalles sobre la búsqueda automática o agregar cámaras manualmente.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Résolution du capteur	5MP
Résolution vidéo	2880 x 1616
Compression de vidéo	H.265
Lentille	3.6 mm
LED IR et White light	6
Distance IR	Jusqu'à 30 mètres
Détection humaine, reconnaissance faciale, détection de mouvement	Oui
Degré de protection	IP66, boîtier métallique
Tension d'alimentation	12V / 1A
Température de fonctionnement	-26°C ~ +80°C

CONNECTION SCHEME

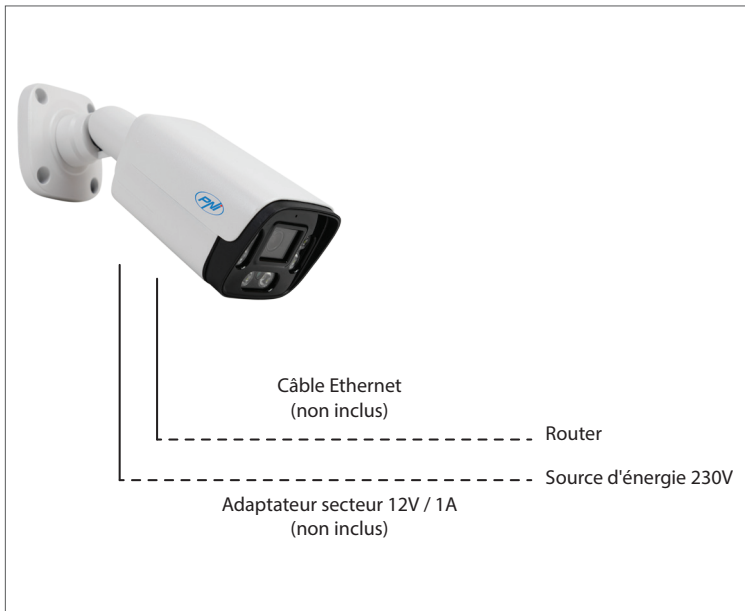


La caméra PNI IP125 est compatible avec le PNI House IP716, PNI House IP716LR NVR (prend en charge jusqu'à 16 caméras 5MP) et avec tout NVR 5MP ONVIF compatible. La caméra est également autonome et peut être utilisée indépendamment d'un NVR.

Pour ajouter la caméra à un système de surveillance, allumez-la et connectez-la au même routeur auquel vous avez connecté votre NVR. Lisez le manuel d'utilisation du NVR pour plus de détails sur la recherche automatique ou l'ajout manuel de caméras.

MŰSZAKI ADATOK

Szenzor felbontása	5MP
Videó felbontás	2880 x 1616
Videó tömörítés	H.265
Lencse	3.6 mm
IR és Míg fény LED-ek	6
IR távolság	30 m-ig
Emberérzékelés, Arcfelismerés, Mozgásérzékelés	Igen
Védelmi fokozat	IP66, fém ház
Tápfeszültség	12V / 1A
Üzemi hőmérséklet	-26°C ~ +80°C

CSATLAKOZÁSI SÉMA

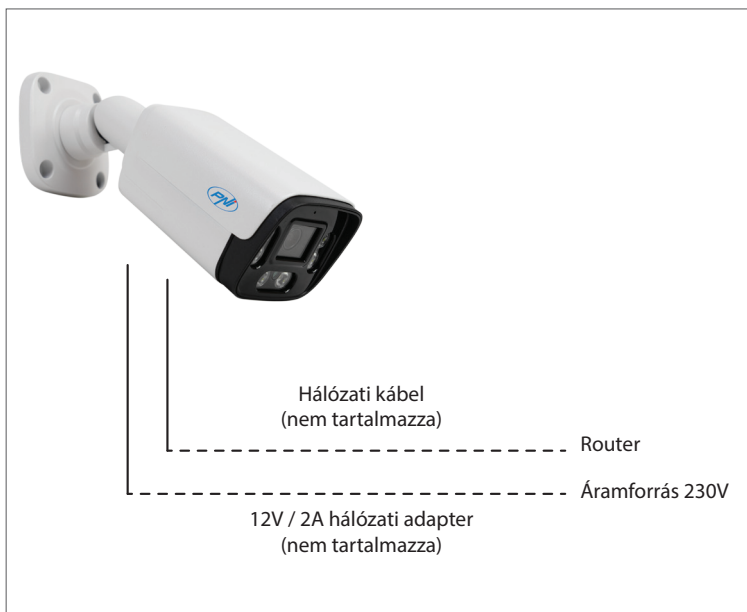


A PNI IP125 kamera kompatibilis a PNI House IP716, PNI House IP716LR NVR (akár 16 5MP kamerát támogat) és az NVR 5MP ONVIF kompatibilis kamerákkal. A kamera önálló, és az NVR-től függetlenül használható.

A fényképezőgép felügyeleti rendszerhez történő hozzáadásához kapcsolja be és csatlakoztassa ugyanahhoz az útválasztóhoz, amelyhez az NVR-t csatlakoztatta. Olvassa el az NVR felhasználói kézikönyvét az automatikus keresésről vagy a kamerák manuális hozzáadásáról.

SPECIFICHE TECNICHE

Risoluzione del sensore	5MP
Risoluzione video	2880 x 1616
Compressione video	H.265
Lente	3.6 mm
LED IR e mentre si accendono	6
Distanza IR	Fino a 30 m
Rilevamento umano, riconoscimento facciale, rilevamento del movimento	Sì
Grado di protezione	IP66, custodia in metallo
Tensione di alimentazione	12V / 1A
Temperatura di esercizio	-26°C ~ +80°C

SCHEMA DI CONNESSIONE

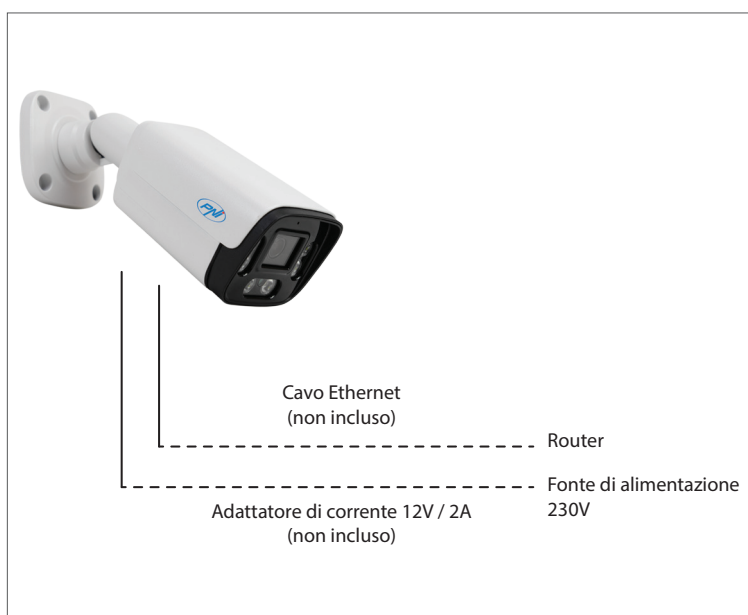


La telecamera PNI IP125 è compatibile con il NVR PNI House IP716, PNI House IP716LR (supporta fino a 16 telecamere da 5 MP) e qualsiasi NVR compatibile ONVIF da 5 MP. La telecamera è anche stand-alone e può essere utilizzata indipendentemente da un NVR.

Per aggiungere la telecamera a un sistema di sorveglianza, accenderla e collegarla allo stesso router a cui è stato collegato il NVR. Leggere il manuale dell'utente del NVR per maggiori dettagli sulla l'aggiunta tramite ricerca automatica o l'aggiunta manuale di telecamere.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Sensor resolutie	5MP
Video resolutie	2880 x 1616
Video compressie	H.265
Lens	3.6 mm
IR en White-licht-LED's	6
IR-afstand	Tot 30 meter
Menselijke detectie, gezichtsherkenning, bewegingsdetectie	Ja
Beschermingsgraad	IP66, metalen behuizing
Vermogensspanning	12V / 1A
Bedrijfstemperatuur	-26°C ~ +80°C

AANSLUITSCHEMA

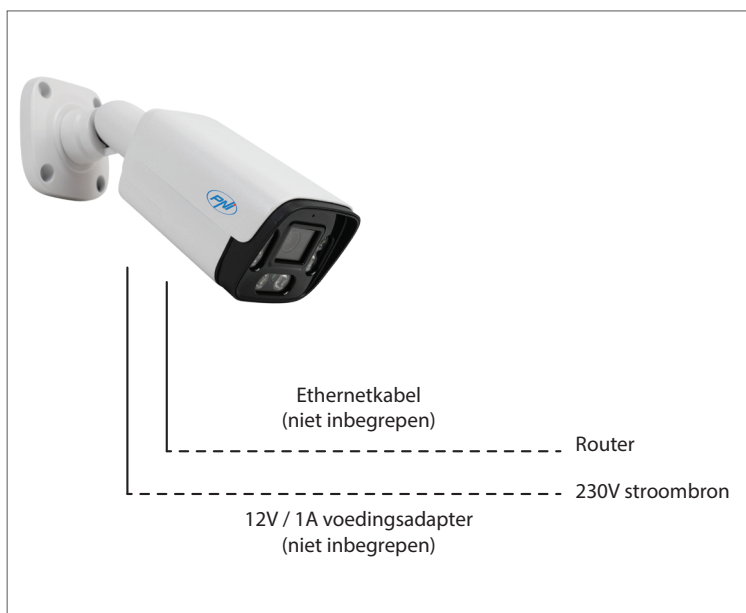


PNI IP125 bewakingscamera is compatibel met de PNI House IP716, PNI House IP716LR NVR (deze ondersteunt tot 16 5MP camera's) en met elke 5MP NVR ONVIF-compatibel. De bewakingscamera is ook stand-alone en onafhankelijk van een NVR te gebruiken.

Om de bewakingscamera aan een bewakingsysteem toe te voegen, zet u hem aan en verbindt u hem met dezelfde router die u op uw NVR hebt aangesloten. Lees de gebruikershandleiding van de NVR voor meer informatie over automatisch zoeken of het handmatig toevoegen van camera's.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozdzielczość czujnika	5MP
Rozdzielczość wideo	2880 x 1616
Kompresja wideo	H.265
Obiektyw	3.6 mm
Diody IR i podczas świecenia	6
Odległość IR	Do 30 m
Wykrywanie ludzi, rozpoznawanie twarzy, wykrywanie ruchu	TAK
Stopień ochrony	IP66, metalowa obudowa
Napięcie	12V / 1A
Temperatura robocza	-26°C ~ +80°C

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

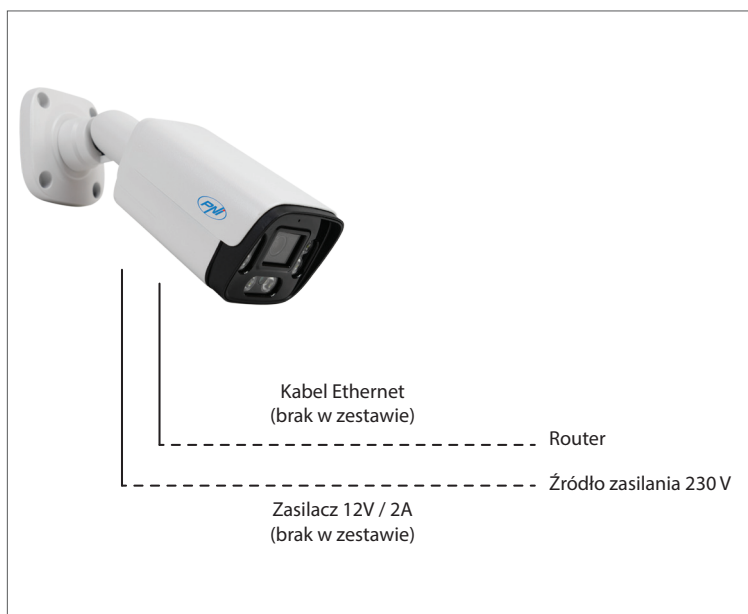


Kamera PNI IP125 jest kompatybilna z rejestratorem PNI House IP716, PNI House IP716LR NVR (obsługuje do 16 kamer 5MP) i dowolnym NVR 5MP ONVIF. Kamera jest również samodzielna i może być używana niezależnie od NVR.

Aby dodać kamerę do systemu nadzoru, włącz ją i podłącz do tego samego routera, do którego podłączono NVR. Przeczytaj instrukcję obsługi NVR, aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznego wyszukiwania lub ręcznego dodawania kamer.

SPECIFICATIILE TEHNICE

Rezolutie senzor	5MP
Rezolutie video	2880 x 1616
Compresie video	H.265
Lentile	3.6 mm
LED-uri IR si lumina alba	6
Distanta IR	Pana la 30 m
Detectie forma umana, Recunoastere chip uman, Detectie miscare	Da
Clasa de protectie la apa	IP66, carcasa metalica
Alimentare	12V / 1A
Temperatura de lucru	-26°C ~ +80°C

SCHEMA DE CONEXIUNI

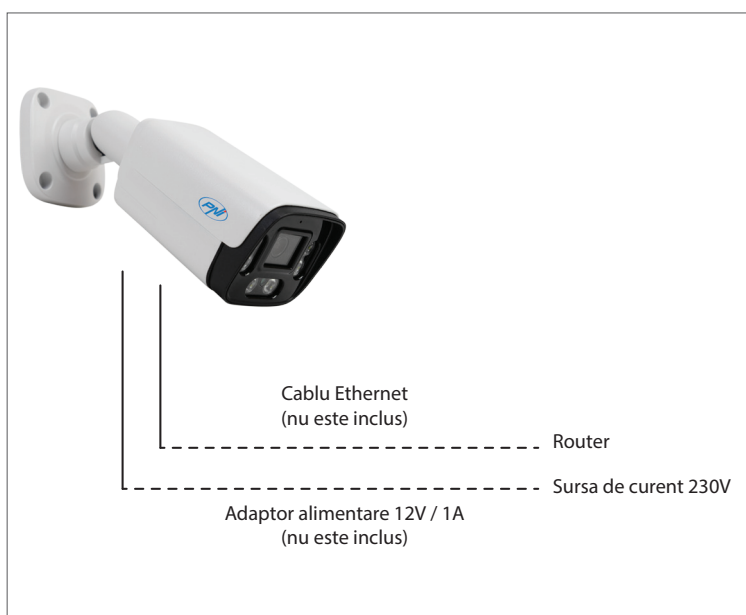

Camera PNI IP125 este compatibila cu **NVR-ul PNI House IP716, PNI House IP716LR** (suporta maxim 16 camere 5MP) si cu orice NVR 5MP compatibil ONVIF. Camera este de asemenea stand-alone, putand fi utilizata si independent de un NVR.

Pentru a adauga camera intr-un sistem de supraveghere, alimentati-o si conectati-o la acelasi router la care ati conectat NVR-ul. Cititi manualul de utilizare al NVR-ului pentru mai multe detalii legate de cautarea automata in retea sau adaugarea manuala a camerelor.

EN:**EU Simplified Declaration of Conformity**

SC ONLINESHOP SRL declares that **Video surveillance camera PNI IP125** complies with the Directive EMC 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

<https://www.mypni.eu/products/8930/download/certifications>

DE:**Vereinfachte EU- Konformitätserklärung**

SC ONLINESHOP SRL erklärt, dass das **Videoüberwachungskamera PNI IP125** der Richtlinie EMC 2014/30/EU entspricht. Sie finden den ganzen Text der EU-Konformitätserklärung an der folgenden Internetadresse:

<https://www.mypni.eu/products/8930/download/certifications>

ES:**Declaración UE de conformidad simplificada**

SC ONLINESHOP SRL declara que el **Cámara de video vigilancia PNI IP125** cumple con la Directiva EMC 2014/30/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.mypni.eu/products/8930/download/certifications>

FR**Déclaration de conformité simplifiée de l'UE**

SC ONLINESHOP SRL déclare que **Caméra de vidéosurveillance PNI IP125** est conforme à la directive EMC 2014/30/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante:

<https://www.mypni.eu/products/8930/download/certifications>

HU:**Egyszerűsített EU Megfelelési Közlemény**

SC ONLINESHOP SRL kijelenti azt, hogy a **Video megfigyelő kamera PNI IP125** megfelel az EMC 2014/30/EU irányelvnek. Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

<https://www.mypni.eu/products/8930/download/certifications>

IT:**Dichiarazione UE di conformità semplificata**

SC ONLINESHOP SRL dichiara che il **Telecamera di videosorveglianza PNI IP125** è conforme alla direttiva EMC 2014/30/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.mypni.eu/products/8930/download/certifications>

PL:**Uproszczona deklaracja zgodności UE**

SC ONLINESHOP SRL oświadcza, że **Kamera do nadzoru wideo PNI IP125** jest zgodny z dyrektywą EMC 2014/30/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym:

<https://www.mypni.eu/products/8930/download/certifications>

RO:**Declaratie UE de conformitate simplificata**

SC ONLINESHOP SRL declara ca **Camera supraveghere video PNI IP125** este in conformitate cu Directiva EMC 2014/30/EU. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet:

<https://www.mypni.eu/products/8930/download/certifications>

