

# PNI IP808J POE

POE Video  
Surveillance Camera



- » POE камера за видеонаблюдение
- » POE-Videoüberwachungskamera
- » Câmera de videovigilância POE
- » Caméra de vidéosurveillance POE
- » POE videó megfigyelő kamera
- » Telecamera di videosorveglianza POE
- » POE-videobewakingscamera
- » Kamera do monitoringu wideo POE
- » Camera supraveghere video POE



# Contents


English	.....	3
Български	.....	8
Deutsch	.....	13
Español	.....	18
Français	.....	23
Magyar	.....	28
Italiano	.....	33
Nederlands	.....	38
Polski	.....	43
Romana	.....	48

## Safety warnings


- Before using the camera, read the user manual carefully.
- In case of malfunction, do not open the camera case and do not try to repair the camera yourself. Call a specialized service center.

## Connection examples

### Direct connection in NVR POE:

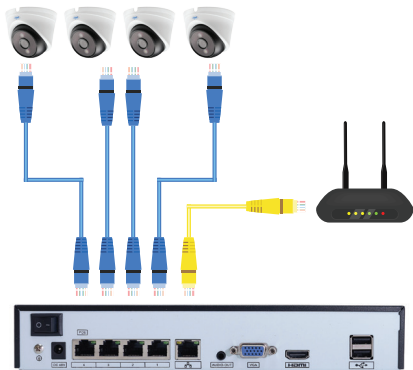

## Connection via POE switch:

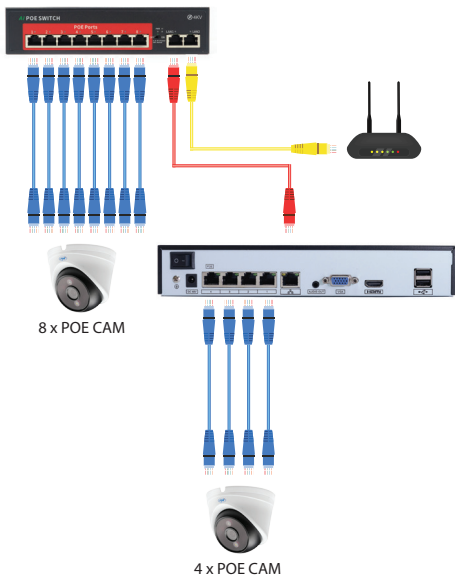

Note: In the diagram above, the NVR must support the connection of 12 IP cameras.

## Technical specifications

Sensor	1/2.7" CMOS
Sensor resolution	8MP
Video resolution	3840 x 2160 px
Minimum illumination	Color:0.0001Lux (@ (F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR B/W:0.0001 Lux (@ (F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR
Lens	2.8 mm
IR Cut filter	Yes
AI functions	Face detection, motion detection, image loss or video block detection
Network protocol	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6
Video compression	H.265AI (compatible H.265/H.264 HighProfile

Audio encoding	G.711a
Power supply	POE
Night vision	2 LEDs (1 IR LED + 1 white light LED)
IR distance	Up to 20-30 meters
Consumption	Max. 4W
Housing	ABS plastic+Metal
Protection grade	IP67
Dimensions	94.4 x 94.4 x 82.2 mm
Ethernet interface	1* RJ45 10/100Mbps

## Recommended compatible products:

### POE NVR:

- NVR POE PNI House IP710J, 4 POE channels
- NVR POE PNI House IP716J, 8 POE channels
- NVR POE PNI House IP810, 4 POE channels

### POE switch:

- Switch POE PNI SWPOE42, 4 POE ports
- Switch POE PNI SWPOE82, 8 POE ports
- Switch POE PNI SWPOE162, 16 POE ports

## Simplified EU declaration of conformity

ONLINESHOP SRL declares that the **PNI IP808J POE video surveillance camera** complies with the EMC Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:


<https://www.mypni.eu/products/9959/download/certifications>

## Предупреждения за безопасност

- Преди да използвате камерата, прочетете внимателно ръководството за потребителя.
- В случай на неизправност, не отваряйте кутията на камерата и не се опитвайте да поправите камерата сами. Обадете се в специализиран сервиз.


## Примери за свързване

### Директна връзка в NVR POE:

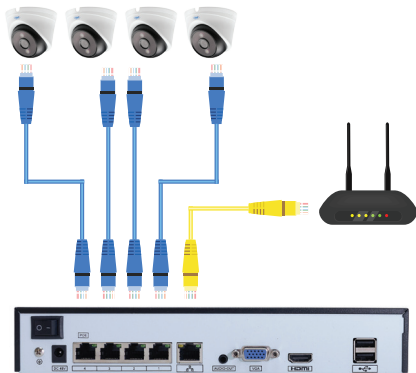



## Връзка чрез POE комутатор:

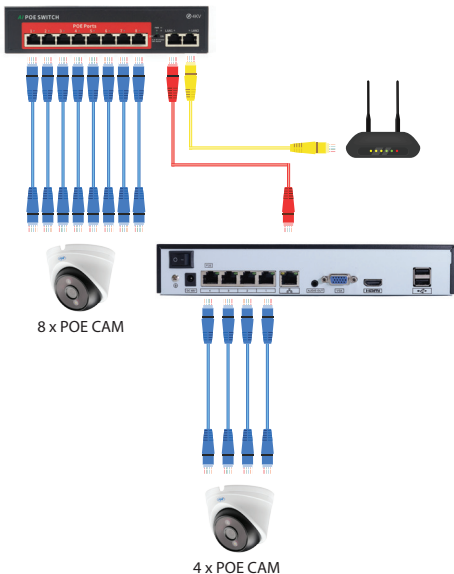

Забележка: В диаграмата по-горе NVR трябва да поддържа свързване на 12 IP камери.

## Технически спецификации

Сензор	1/2.7" CMOS
Разделителна способност на сензора	8MP
Видео резолюция	3840 x 2160 px
Минимално осветление	Цвят: 0.0001Lux @ (F1.2, AGC ON); 0 Lux с IR Ч/Б: 0,0001 Lux @ (F1.2, AGC ВКЛ.); 0 Lux с IR
Лещи	2.8 mm
IR Cut филтър	да
AI функции	Разпознаване на лице, разпознаване на движение, загуба на изображение или разпознаване на видео блок
Мрежов протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6

Видео компресия	H.265AI (съвместим H.265/H.264 HighProfile)
Аудио кодиране	G.711a
Захранване	POE
Нощно виждане	2 светодиода (1 инфрачервени светодиода + 1 светодиода с бяла светлина)
IR разстояние	До 20-30 метра
Консумация	Макс. 4W
Жилища	ABS пластмаса + метал
Степен на защита	IP67
Размери	94.4 x 94.4 x 82.2 мм
Ethernet интерфейс	1* RJ45 10/100Mbps
Двупосочно аудио	Да, вграден микрофон и високоговорител

## Препоръчани съвместими продукти:

### **POE NVR:**

- NVR POE PNI House IP710J, 4 POE канала
- NVR POE PNI House IP716J, 8 POE канала
- NVR POE PNI House IP810, 4 POE канала

### **POE switch:**

- Switch POE PNI SWPOE42, 4 POE порта
- Switch POE PNI SWPOE82, 8 POE порта
- Switch POE PNI SWPOE162, 16 POE порта

## Опростена ЕС декларация за съответствие

ONLINESHOP SRL декларира, че камерата за видеонаблюдение PNI IP808J POE отговаря на EMC Директива 2014/30/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:


<https://www.mypni.eu/products/9959/download/certifications>

## Sicherheitswarnungen


- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Kamera verwenden.
- Öffnen Sie im Falle einer Fehlfunktion nicht das Kameragehäuse und versuchen Sie nicht, die Kamera selbst zu reparieren. Rufen Sie ein spezialisiertes Servicecenter an.

## Anschlussbeispiele

### Direkte Verbindung im NVR POE:

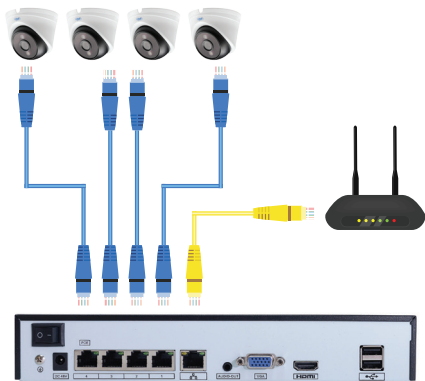

## Verbindung über POE-Switch:

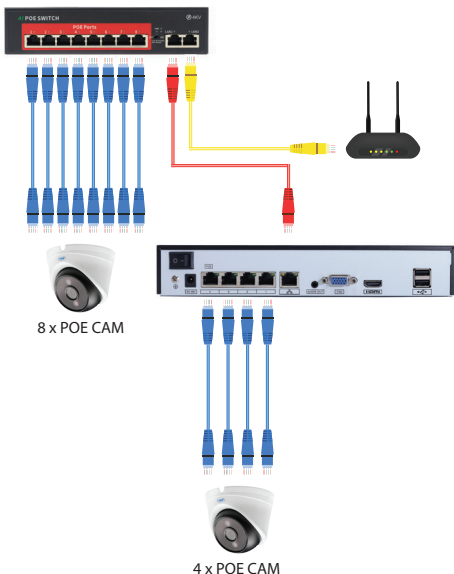

Hinweis: Im obigen Diagramm muss der NVR den Anschluss von 12 IP-Kameras unterstützen.

## Technische Spezifikationen

Sensor	1/2.7" CMOS
Sensorauflösung	8MP
Video Auflösung	3840 x 2160 px
Minimale Beleuchtung	Farbe: 0,0001 Lux bei (F1,2, AGC EIN); 0 Lux mit IR S/W: 0,0001 Lux bei (F1,2, AGC EIN); 0 Lux mit IR
Linse	2.8 mm
IR Cut	Ja
KI-Funktionen	Gesichtserkennung, Bewegungserkennung, Bildverlust oder Videoblockerkennung
Netzwerkprotokoll	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6

Video-Kompression	H.265AI (kompatibel H.265/H.264 HighProfile)
Audiokodierung	G.711a
Stromversorgung	POE
Nachtsicht	2 LEDs (1 IR-LED + 1 Weißlicht-LED)
IR-Entfernung	Bis zu 20-30 Meter
Verbrauch	Max. 4W
Gehäuse	ABS-Kunststoff + Metall
Schutzgrad	IP67
Maße	94.4 x 94.4 x 82.2 mm
Ethernet-Schnittstelle	1* RJ45 10/100 Mbit/s

## Empfohlene kompatible Produkte:

### POE NVR:

- NVR POE PNI House IP710J, 4 POE-Kanäle
- NVR POE PNI House IP716J, 8 POE-Kanäle
- NVR POE PNI House IP810, 4 POE-Kanäle

### POE switch:

- Switch POE PNI SWPOE42, 4 POE-Ports



- Switch POE PNI SWPOE82, 8 POE-Ports
- Switch POE PNI SWPOE162, 16 POE-Ports

## Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

ONLINESHOP SRL erklärt, dass die POE-Videoüberwachungskamera PNI IP808J der EMV-Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:


<https://www.mypni.eu/products/9959/download/certifications>

## Advertencias de seguridad


- Antes de utilizar la cámara, lea atentamente el manual del usuario.
- En caso de mal funcionamiento, no abra la carcasa de la cámara ni intente repararla usted mismo. Llame a un centro de servicio especializado.

## Ejemplos de conexión

### Conexión directa en NVR POE:

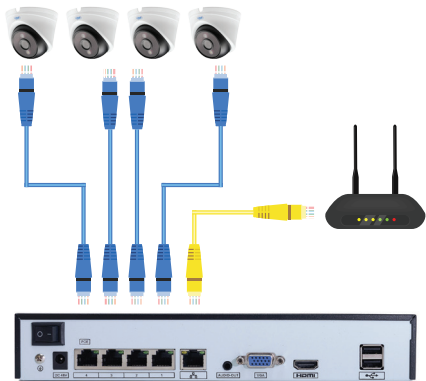

## Conexión mediante conmutador POE:

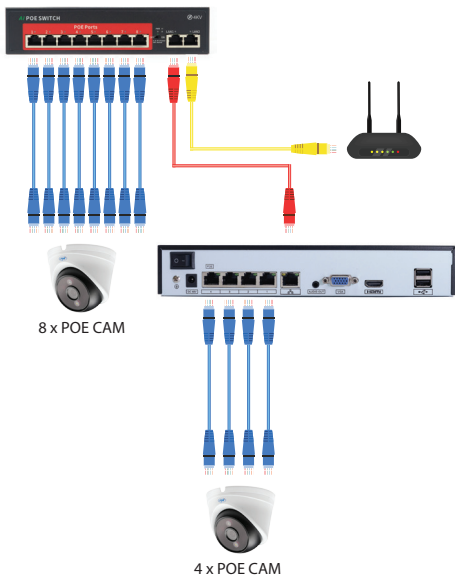

Nota: En el diagrama anterior, el NVR debe admitir la conexión de 12 cámaras IP.

## Especificaciones técnicas

Sensor	1/2.7" CMOS
Resolución del sensor	8MP
Resolución de video	3840 x 2160 px
Iluminación mínima	Color:0.0001Lux (@ (F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR B/W:0.0001 Lux (@ (F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR
Lente	2.8 mm
IR Cut	Sí
Funciones de IA	Detección de rostros, detección de movimiento, pérdida de imagen o detección de bloqueo de video
Protocolo de red	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6

Compresión de video	H.265AI (compatible H.265/H.264 HighProfile)
Codificación de audio	G.711a
Fuente de alimentación	POE
Vision nocturna	2 LED (1 LED IR + 1 LED de luz blanca)
Distancia infrarroja	Hasta 20-30 metros
Consumo	Máx. 4W
Alojamiento	Plástico ABS+Metal
Grado de protección	IP67
Dimensiones	94.4 x 94.4 x 82.2 mm
Interfaz ethernet	1*RJ45 10/100 Mbps

## Productos compatibles recomendados:

### POE NVR:

- NVR POE PNI Casa IP710J, 4 canales POE
- NVR POE PNI Casa IP716J, 8 canales POE
- NVR POE PNI Casa IP810, 4 canales POE

### **POE switch:**

- Switch POE PNI SWPOE42, 4 puertos POE
- Switch POE PNI SWPOE82, 8 puertos POE
- Switch POE PNI SWPOE162, 16 puertos POE

## **Declaración UE de conformidad simplificada**

ONLINESHOP SRL declara que la cámara de videovigilancia PNI IP808J POE cumple con la Directiva EMC 2014/30/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:


<https://www.mypni.eu/products/9959/download/certifications>

## Avertissements de sécurité


- Avant d'utiliser l'appareil photo, lisez attentivement le manuel d'utilisation.
- En cas de dysfonctionnement, n'ouvrez pas le boîtier de l'appareil photo et n'essayez pas de réparer l'appareil photo vous-même. Appeler un centre de service spécialisé.

## Exemples de connexion

### Connexion directe dans NVR POE:

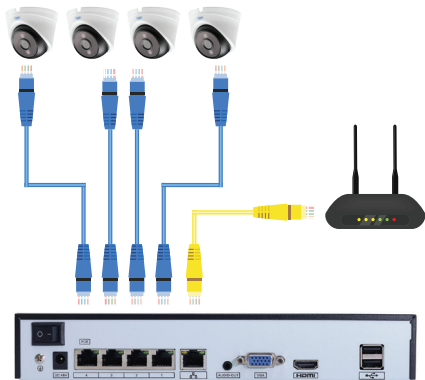

## Connexion via commutateur POE:

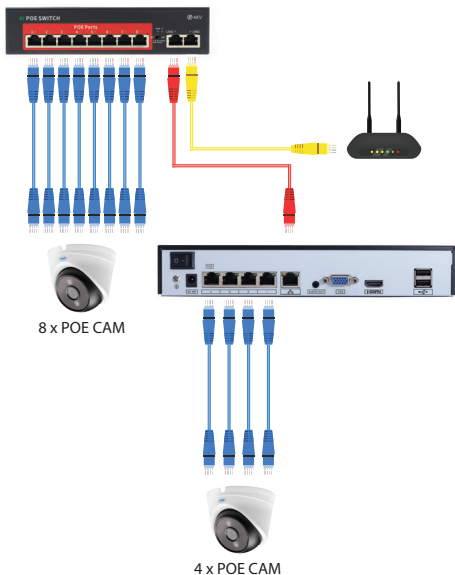

Remarque : Dans le schéma ci-dessus, le NVR doit prendre en charge la connexion de 12 caméras IP.



## Spécifications techniques

Capteur	1/2.7" CMOS
Résolution du capteur	8MP
Résolution vidéo	3840 x 2160 px
Éclairage minimum	Couleur : 0,0001 Lux @ (F1.2, AGC activé) ; 0 Lux avec IR N/B : 0,0001 Lux @ (F1.2, AGC activé) ; 0 Lux avec IR
Lentille	2.8 mm
Filtre IR Cut	Oui
Fonctions IA	Détection de visage, détection de mouvement, perte d'image ou détection de bloc de vidéo
Protocole réseau	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6

Compression de vidéo	H.265AI (compatible H.265/H.264 HighProfile)
Encodage audio	G.711a
Source de courant	POE
Vision nocturne	2 LED (1 LED IR + 1 LED lumière blanche)
Distance infrarouge	Jusqu'à 20-30 mètres
Consommation	Max. 4W
Logement	Plastique ABS + Métal
Degré de protection	IP67
Dimensions	94.4 x 94.4 x 82.2 mm
Interface Ethernet	1*RJ45 10/100Mbps

## Produits compatibles recommandés:

### POE NVR:

- NVR POE PNI Maison IP710J, 4 canaux POE
- NVR POE PNI Maison IP716J, 8 canaux POE
- NVR POE PNI Maison IP810, 4 canaux POE

### POE switch:

- Commutateur POE PNI SWPOE42, 4 ports POE

- Commutateur POE PNI SWPOE82, 8 ports POE
- Commutateur POE PNI SWPOE162, 16 ports POE

## Déclaration de conformité UE simplifiée

ONLINESHOP SRL déclare que la caméra de vidéosurveillance PNI IP808J POE est conforme à la directive EMC 2014/30/UE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante:


<https://www.mypni.eu/products/9959/download/certifications>

## Biztonsági figyelmeztetések


- A fényképezőgép használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
- Meghibásodás esetén ne nyissa ki a fényképezőgép házat, és ne próbálja meg saját maga megjavítani a fényképezőgépet. Hívjon egy speciális szervizközpontot.

## Csatlakozási példák

### Közvetlen kapcsolat az NVR POE-ben:

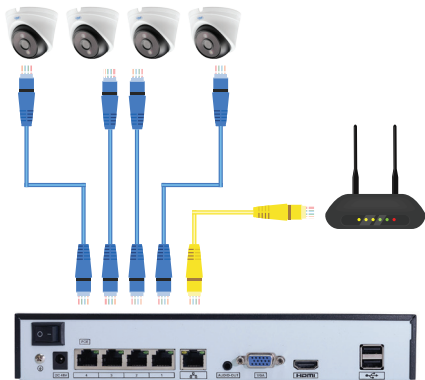

## Csatlakozás POE kapcsolón keresztül:

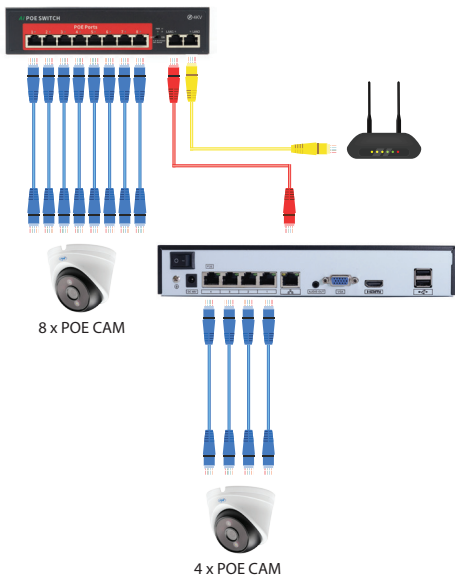

Megjegyzés: A fenti ábrán az NVR-nek támogatnia kell 12 IP kamera csatlakoztatását.

## Műszaki adatok

Érzékelő	1/2.7" CMOS
Szenzor felbontása	8MP
Videó felbontás	3840 x 2160 px
Minimális megvilágítás	Color:0.0001Lux (@ (F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR B/W:0.0001 Lux (@ (F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR
Lencse	2.8 mm
IR Cut	Igen
AI funkciók	Arcfelismerés, mozgásérzékelés, képvesztés vagy videoblokk érzékelés
Hálózati protokoll	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6

Videó tömörítés	H.265AI (compatible H.265/H.264 HighProfile)
Hangkódolás	G.711a
Tápegység	POE
Éjszakai látás	2 LED (1 IR LED + 1 fehér fényű LED)
IR távolság	20-30 méterig
Fogyasztás	Max. 4W
Ház	ABS műanyag+fém
Védelmi fokozat	IP67
Méreték	94.4 x 94.4 x 82.2 mm
Ethernet interfész	1* RJ45 10/100Mbps

## Ajánlott kompatibilis termékek:

### POE NVR:

- NVR POE PNI House IP710J, 4 POE csatorna
- NVR POE PNI House IP716J, 8 POE csatorna
- NVR POE PNI House IP810, 4 POE csatorna

### POE switch:

- Kapcsoló POE PNI SWPOE42, 4 POE port

- Kapcsoló POE PNI SWPOE82, 8 POE port
- Kapcsoló POE PNI SWPOE162, 16 POE port

## Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat

Az ONLINESHOP SRL kijelenti, hogy a PNI IP808J POE videó megfigyelő kamera megfelel a 2014/30/EU EMC-irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:

<https://www.mypni.eu/products/9959/download/certifications>




## Avvertenze di sicurezza


- Prima di utilizzare la telecamera, leggere attentamente il manuale dell'utente.
- In caso di malfunzionamento, non aprire la custodia della telecamera e non tentare di riparare da soli la telecamera. Chiamare un centro assistenza specializzato.

## Esempi di connessione

### Connessione diretta nell'NVR POE:

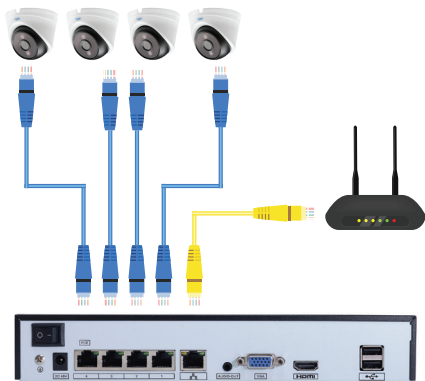

## Collegamento tramite switch POE:

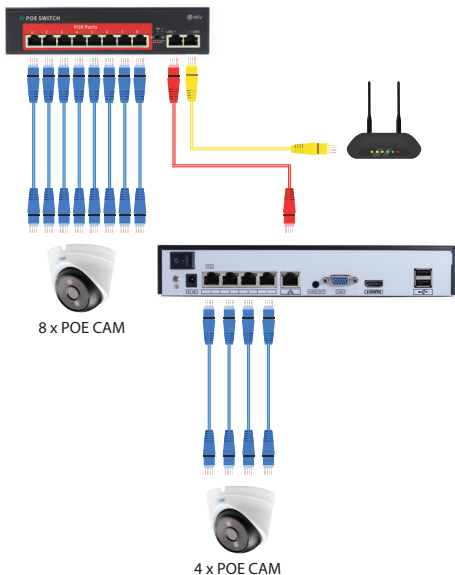

Nota: nello schema sopra, l’NVR deve supportare la connessione di 12 telecamere IP.

## Specifiche tecniche

Sensore	1/2.7" CMOS
Risoluzione del sensore	8MP
Risoluzione video	3840 x 2160 px
Illuminazione minima	Colore: 0,0001 Lux @ (F1.2,AGC ATTIVO); 0 Lux con IR B/N: 0,0001 Lux @ (F1.2,AGC ATTIVO); 0 Lux con IR
Lente	2.8 mm
Filtro IR Cut	Si
Funzioni dell'intelligenza artificiale	Rilevamento del volto, rilevamento del movimento, perdita di immagine o rilevamento del blocco del video
Protocollo di rete	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6

Compressione video	H.265AI (compatible H.265/H.264 HighProfile)
Codifica audio	G.711a
Alimentazione elettrica	POE
Visione notturna	2 LED (1 LED IR + 1 LED a luce bianca)
Distanza IR	Fino a 20-30 metri
Consumo	Massimo. 4W
Alloggiamento	Plastica ABS+Metallo
Grado di protezione	IP67
Dimensioni	94.4 x 94.4 x 82.2 mm
Interfaccia Ethernet	1 * RJ45 10/100 Mbps

## Prodotti compatibili consigliati:

### POE NVR:

- NVR POE PNI House IP710J, 4 canali POE
- NVR POE PNI House IP716J, 8 canali POE
- NVR POE PNI House IP810, 4 canali POE

**POE switch:**

- Switch POE PNI SWPOE42, 4 porte POE
- Switch POE PNI SWPOE82, 8 porte POE
- Switch POE PNI SWPOE162, 16 porte POE

**Dichiarazione di conformità UE semplificata**

ONLINESHOP SRL dichiara che la telecamera di videosorveglianza PNI IP808J POE è conforme alla Direttiva EMC 2014/30/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:


<https://www.mypni.eu/products/9959/download/certifications>

## Veiligheidswaarschuwingen


- Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de camera gebruikt.
- Open in geval van een storing de camerabehuizing niet en probeer de camera niet zelf te repareren. Bel een gespecialiseerd servicecentrum.

## Verbindingsvoorbeelden

### Directe verbinding in NVR POE:

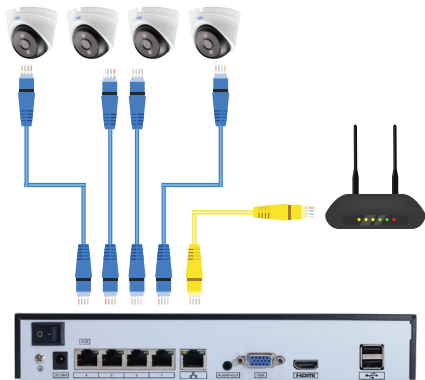

## Aansluiting via POE-schakelaar:

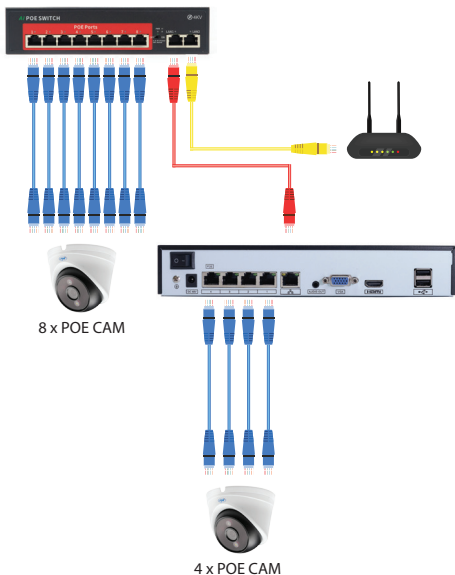

Let op: In het bovenstaande schema moet de NVR de aansluiting van 12 IP-camera's ondersteunen.

## Technische specificaties

Sensor	1/2.7" CMOS
Sensorresolutie	8MP
Video resolutie	3840 x 2160 px
Minimale verlichting	Kleur: 0,0001Lux (@ (F1.2,AGC AAN); 0 lux met IR Z/W:0,0001 Lux (@ (F1.2,AGC AAN); 0 lux met IR
Lens	2.8 mm
IR Cut-filter	Ja
AI-functies	Gezichtsdetectie, bewegingsdetectie, beeldverlies of videoblokdetectie
Netwerkprotocol	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6



Video compressie	H.265AI (verenigbaar H.265/H.264 HighProfile)
Audiocodering	G.711a
Stroomvoorziening	POE
Nachtzicht	2 LED's (1 IR-LED + 1 witlicht-LED)
IR-afstand	Tot 20-30 meter
Consumptie	Max. 4W
Huisvesting	ABS-kunststof + metaal
Beschermingsgraad	IP67
Dimensies	94.4 x 94.4 x 82.2 mm
Ethernet-interface	1* RJ45 10/100 Mbps

## Aanbevolen compatibele producten:

### POE NVR:

- NVR POE PNI House IP710J, 4 POE kanalen
- NVR POE PNI House IP716J, 8 POE kanalen
- NVR POE PNI House IP810, 4 POE kanalen

**POE switch:**

- Switch POE PNI SWPOE42, 4 POE-poorten
- Switch POE PNI SWPOE82, 8 POE-poorten
- Switch POE PNI SWPOE162, 16 POE-poorten

**Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring**

ONLINESHOP SRL verklaart dat de PNI IP808J POE videobewakingscamera voldoet aan de EMC-richtlijn 2014/30/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:


<https://www.mypni.eu/products/9959/download/certifications>

## Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa


- Przed użyciem aparatu przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
- W przypadku awarii nie otwieraj obudowy aparatu i nie próbuj samodzielnie naprawiać aparatu. Zadzwoń do specjalistycznego centrum serwisowego.

## Przykłady połączeń

### Bezpośrednie połączenie w NVR POE:

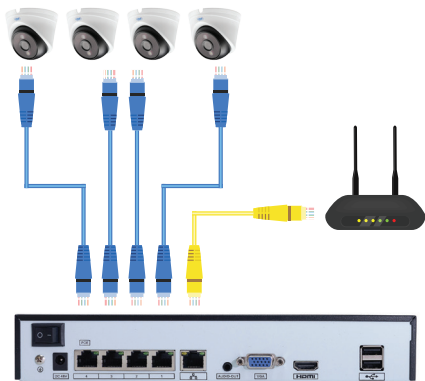

## Połączenie za pomocą przełącznika POE:

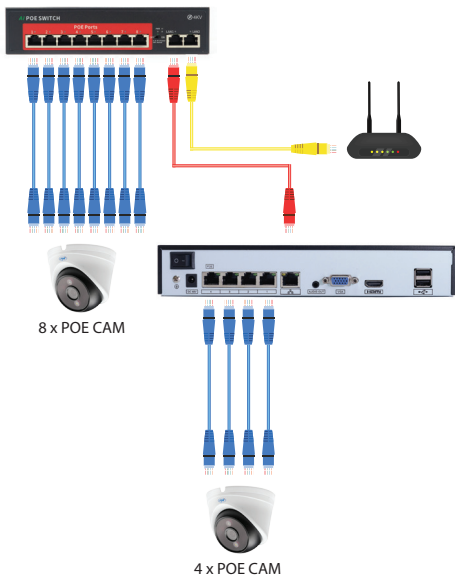

Uwaga: Na powyższym schemacie NVR musi obsługiwać połączenie 12 kamer IP.

## Specyfikacja techniczna

Czujnik	1/2.7" CMOS
Rozdzielczość czujnika	8MP
Rozdzielczość wideo	3840 x 2160 px
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,0001 luksa @ (F1,2, AGC WŁ.); 0 luksów z podczerwienią Czarno-biały: 0,0001 luksa @ (F1.2, AGC WŁ.); 0 luksów z podczerwienią
Obiektyw	2.8 mm
Filtr podczerwieni	Tak
Funkcje sztucznej inteligencji	Wykrywanie twarzy, wykrywanie ruchu, utrata obrazu lub wykrywanie bloku wideo
Protokół sieciowy	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6

Kompresja wideo	H.265AI (zgodny H.265/H.264 HighProfile)
Kodowanie dźwięku	G.711a
Zasilacz	POE
Nocna wizja	2 diody LED (1 diody podczerwieni + 1 diody LED światła białego)
Odległość podczerwieni	Do 20-30 metrów
Konsumpcja	Maks. 4W
Mieszkania	Tworzywo ABS + metal
Stopień ochrony	IP67
Wymiary	94.4 x 94.4 x 82.2 mm
Interfejs Ethernet	1*RJ45 10/100Mbps

## Polecane kompatybilne produkty:

### POE NVR:

- NVR POE PNI House IP710J, 4 kanały POE
- NVR POE PNI House IP716J, 8 kanałów POE
- NVR POE PNI House IP810, 4 kanały POE

### **POE switch:**

- Przełącznik POE PNI SWPOE42, 4 porty POE
- Przełącznik POE PNI SWPOE82, 8 portów POE
- Przełącznik POE PNI SWPOE162, 16 portów POE

## **Uproszczona deklaracja zgodności UE**

ONLINESHOP SRL oświadcza, że kamera do monitoringu wideo PNI IP808J POE jest zgodna z dyrektywą EMC 2014/30/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym:


<https://www.mypni.eu/products/9959/download/certifications>

## Atentionari de siguranta

- Inainte de a folosi camera, cititi cu atentie manualul de utilizare.
- In caz de defectiune, nu desfaceti carcasa camerei si nu incercati sa reparati camera singur. Apelati la un centru service specializat.


## Exemple de conexiune

### Conexiune directa in NVR POE:

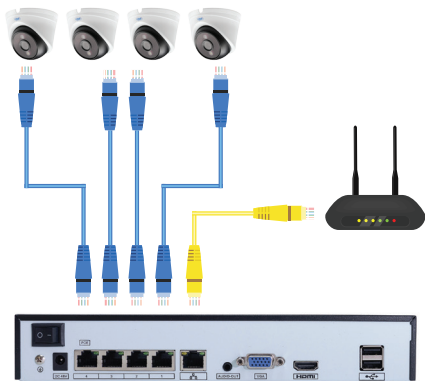



## Conexiune prin switch POE:

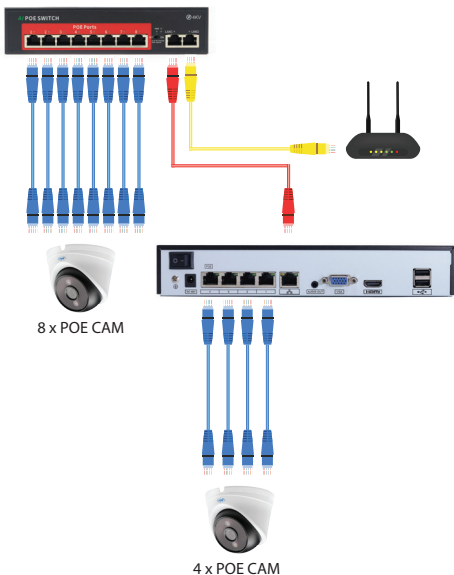

Nota: In schema de mai sus, NVR-ul trebuie sa suporte conectarea a 12 camere IP.

## Specificatii tehnice

Senzor	1/2.7" CMOS
Rezolutie senzor	8MP
Rezolutie video	3840 x 2160 px
Iluminare minima	Color:0.0001Lux (@ (F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR B/W:0.0001 Lux (@ (F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR
Lentila	2.8 mm
Filtru IR Cut	Da
Functii AI	Detectie chip, detectie miscare, detectie pierdere imagine sau blocare imagine
Protocol retea	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6

Compresie video	H.265AI (compatibil H.265/H.264 HighProfile)
Codare audio	G.711a
Alimentare	POE
LED-uri	2 LED-uri (1 LED IR + 1 LED cu lumina alba)
Distanta IR	Pana la 20-30 metri
Consum	Max. 4W
Carcasa	Metal si plastic ABS
Rezistenta la apa	IP67
Dimensiuni	94.4 x 94.4 x 82.2 mm
Interfata Ethernet	1* RJ45 10/100Mbps

## Produse compatibile recomandate:

### NVR-uri POE:

- NVR POE PNI House IP710J, 4 canale POE
- NVR POE PNI House IP716J, 8 canale POE
- NVR POE PNI House IP810, 4 canale POE

### Switch-uri POE:

- Switch POE PNI SWPOE42, 4 porturi POE

- Switch POE PNI SWPOE82, 8 porturi POE
- Switch POE PNI SWPOE162, 16 porturi POE

## Declaratie UE de conformitate simplificata

ONLINESHOP SRL declara ca **Camera supraveghere video PNI IP808J POE** este in conformitate cu Directiva EMC 2014/30/EU. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet:

<https://www.mypni.eu/products/9959/download/certifications>



